

Инитпро | ОФД

<http://ofd-initpro.ru>

CUSTOM Q3X-Ф. Настройка связи с ОФД Инитпро

Настройка связи с ОФД выполняется с помощью утилиты.


1. Скачайте и установите на свой компьютер утилиту "Custom.Fiscal.RUSProtocolTEST".

Примечание: скачать утилиту можно на сайте производителя: www.ladon.ru в разделе контрольно-кассовой техники.


2. Подключите ККТ к ПК с помощью USB кабеля. Для корректной работы с утилитой установите на ПК драйвер виртуального COM порта, поставляемого с утилитой.

Примечание: драйвер также можно скачать с сайта производителя: www.ladon.ru в разделе контрольно-кассовой техники – Q3X-Ф.


3. Вы также можете подключить ККТ к компьютеру с помощью RS-232 кабеля.
4. Запустите утилиту.

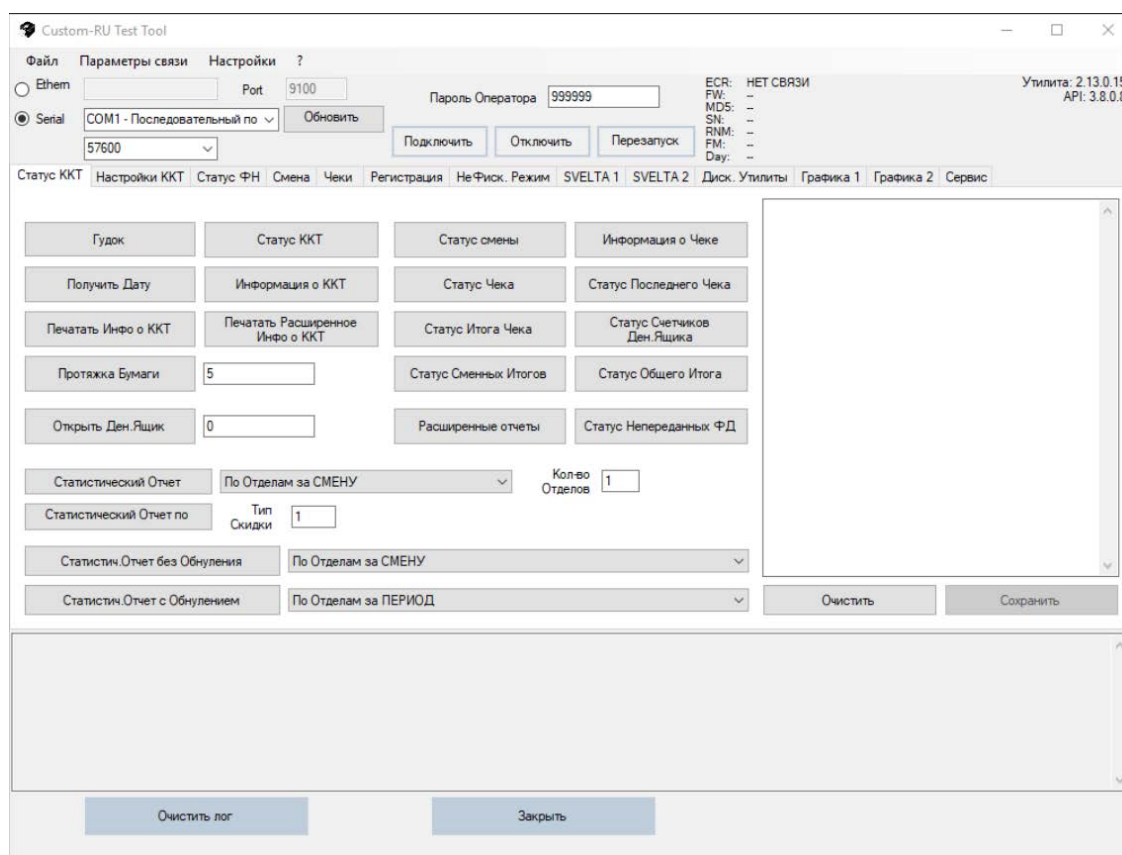


5. Если ККТ подключена к ПК по USB порту, то в левом углу экрана необходимо выбрать соответствующий номер COM порта, на который установлен драйвер виртуального COM порта ККТ.

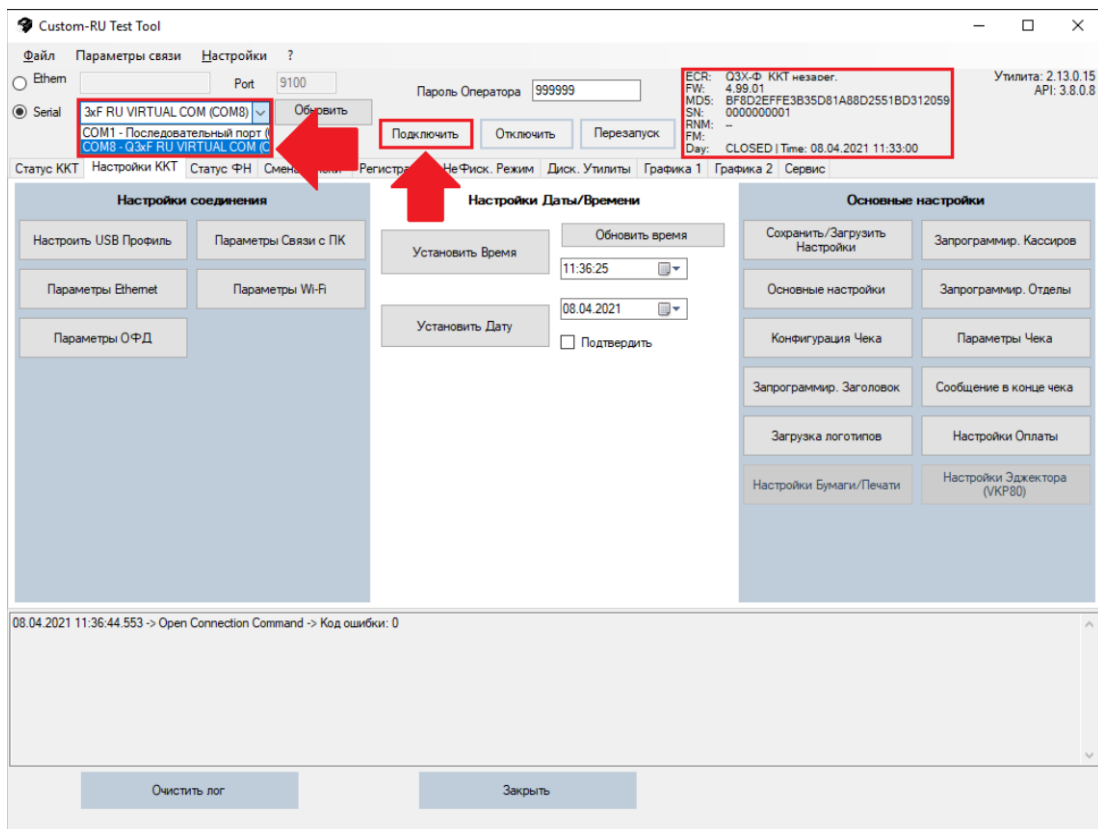

6. Если ККТ подключена к ПК по RS232 порту, то в главном окне утилиты необходимо нажать на кнопку **Параметры связи с ПК** и в появившемся на экране окне необходимо убедиться, что выбраны корректные настройки COM порта (протокол CUSTOM_RU, скорость передачи данных 57600bps, 8N1). При необходимости нажать кнопку **Сохранить**.

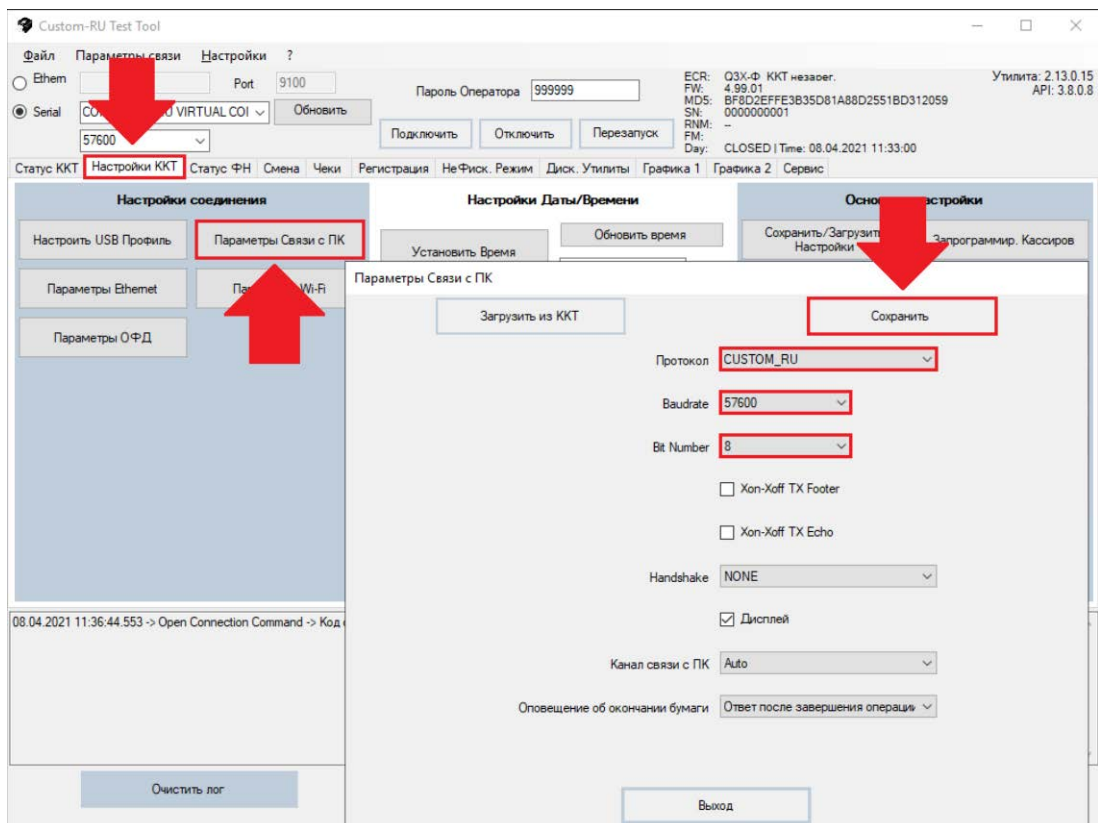

7. Перейдите во вкладку **Настройки ККТ** и нажмите **Параметры ОФД**.

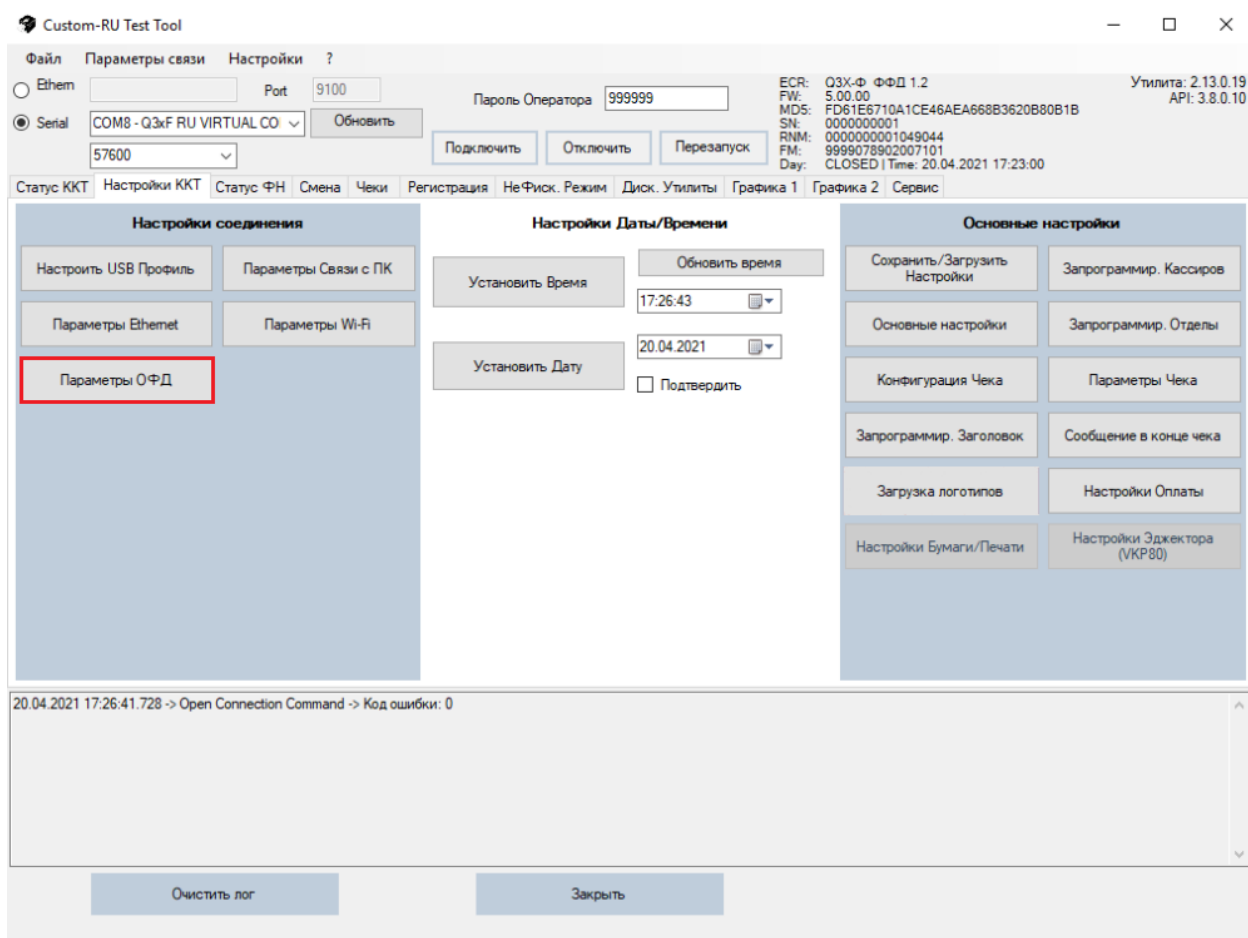

8. В открывшемся окне введите следующие данные:

Название ОФД: ООО УЦ «Инитпро»

Адрес ОФД: kkt.ofd-initpro.ru

Порт ОФД: 9999

Адрес ОИСМ: kkt.ofd-initpro.ru

Порт ОИСМ: 9996

Параметры ОФД

Загрузить из ККТ Сохранить

Название ОФД ...
 Название ОФД (Юр.)
 Адрес ОФД
 Порт ОФД
 Канал Связи с ОФД

Адрес ОИСМ
 Порт ОИСМ
 ОИСМ Таймаут 1
 ОИСМ Таймаут 2
 Адрес АС ОКП
 Порт АС ОКП
 АС ОКП Таймаут 1
 АС ОКП Таймаут 2

Таймер ФН Таймер С! Таймер

Отправлять в ОФД только при закрытии смены (0) Принудительная отправка в ОФД (1)
 Доп. отчет об ошибках ОФД при закрытии смены (2) При ошибке 2432(1):неверный ФПД, открывать новый чек
 При ошибке 2432(2):ошибка ФПК, открывать новый чек При ошибке 2432(3):неверный номер ФД, открывать новый чек
 При ошибке 2432(4):неверный номер ФН, открывать новый чек При ошибке 2432(5):Ошибка CRC, открывать новый чек
 При ошибке 2432(6):Неверный ИНН ОФД, открывать новый чек При ошибке 2432 :прочие ошибки, открывать новый чек

Выход

9. Нажмите **Сохранить**.

Чтобы зарегистрировать/перерегистрировать ККТ, следуйте данной инструкции:

1. В главном окне утилиты на верхней панели выбрать вкладку **Регистрация**.

Custom-RU Test Tool

Файл Параметры связи Настройки ?

Port 9100 Пароль Оператора 999999 ECR: Q3X-Ф ККТ незаог. Утилита: 2.13.0.15
 FW: 4.99.01 API: 3.8.0.8
 MD5: BF8D2EFFE3B35D81A88D2551BD312059
 SN: 0000000001
 RNM: -
 FM: -
 Day: CLOSED | Time: 08.04.2021 12:25:00

Serial COM8 - Q3xF RU VIRTUAL COI Обновить Подключить Отключить Перезапуск

57600

Статус ККТ Настройки ККТ Статус ФН Смена Чеки **Регистрация** НеФиск. Режим Диск. Утилиты Графика 1 Графика 2 Сервис

Регистрация Печать Сохранить в Файл ФФД 1.05 Первая Регистрация Замена ФН

Сохранить данные в файл

Загрузить данные из файла

Адрес Расчетов
 Место Расчетов
 Пользователь
 ИНН Пользователя Автономный Режим
 РНМ ККТ Кассир Иванов А.А.
 САЙТ ФНС
 ОФД
 ИНН ОФД Эл.Адр.Отправителя
 Номер автомата Автоматический ШФД ККТ для Услуг АС БСО
 Маркировка ККТ для Интернет Принтер в Автомате Подкационные Проведение Проведение Потери Поверенный
 Ломбард Банковский Агент Банк. Субагент Пл. Агент Пл. Субагент Комиссионер Агент
 Страхование ОСН УСН доход УСН доход - расход ЕНВД ЕСН Патент
 Доп. реквизит ОР (#1274) Доп. данные ОР (#1275)

Закрытие ФН Печать Сохранить в Файл

08.04.2021 12:28:28.016 -> Open Connection Command -> Код ошибки: 0

Очистить лог Закреть

2. В появившемся окне заполните все поля, необходимые для регистрации ККТ.

ОФД: ООО УЦ «Инитпро»

ИНН ОФД: 5902034504

Custom-RU Test Tool

Файл Параметры связи Настройки ?

Port 9100 Пароль Оператора 999999 ECR: Q3X-Ф ФФД 1.2 Утилита: 2.13.0.19
 FW: 4.99.01 API: 3.8.0.10
 MD5: BF8D2EFFE3B35D81A88D2551BD312059
 SN: 0000000001
 RNM: 000000001049044
 FM: 9999078902007101
 Day: CLOSED | Time: 19.04.2021 17:12:00

Serial COM8 - Q3xF RU VIRTUAL COI Обновить Подключить Отключить Перезапуск

57600

Статус ККТ Настройки ККТ Статус ФН Смена Чеки **Регистрация** НеФиск. Режим Диск. Утилиты Графика 1 Графика 2 Сервис

Регистрация Печать Сохранить в Файл ФФД 1.2 Первая Регистрация Замена ФН

Сохранить данные в файл

Загрузить данные из файла

Адрес Расчетов 109518, г. Москва, 1-ый Грайвороновский пр-д, 20 с. 36
 Место Расчетов г. Москва
 Пользователь ООО "КАСТОМ"
 ИНН Пользователя 7722380481 Автономный Режим
 РНМ ККТ 000000001049044 Кассир КАССИР01
 САЙТ ФНС www.nalog.ru
 ОФД ООО УЦ "Инитпро"
 ИНН ОФД 5902034504 Эл.Адр.Отправителя noreply@ladon.ru
 Номер автомата Автоматический Режим ШФД ККТ для Услуг АС БСО
 Маркировка ККТ для Интернет Принтер в Автомате Подкационные Товары Проведение Азартной Игры Проведение Потери Поверенный
 Ломбард Банковский Агент Банк. Субагент Пл. Агент Пл. Субагент Комиссионер Агент
 Страхование ОСН УСН доход УСН доход - расход ЕНВД ЕСН Патент
 Доп. реквизит ОР/ОЗ (#1274/#1282) Доп. данные ОР/ОЗ (#1275/#1283)

Закрытие ФН Печать Сохранить в Файл

19.04.2021 17:11:43.887 -> Open Connection Command -> Код ошибки: 0

Очистить лог Закреть

- Убедитесь, что все параметры регистрации заданы правильно и после этого нажмите кнопку **Регистрация** в левом верхнем углу вкладки.

Custom-RU Test Tool

Файл Параметры связи Настройки ?

Ethem Пароль Оператора 999999 ECR: Q3X-Ф ККТ незаог. Утилита: 2.13.0.15
 4.99.01
 Serial COM8 - Q3xF RU VIRTUAL COI Обновить MD5: BF8D2EFFE3B35D81A88D2551BD312059 API: 3.8.0.8
 SN: 0000000001
 RNM: --
 FM: --
 Day: CLOSED | Time: 08.04.2021 14:40:00

Статус ККТ Настройки ККТ Статус ФН Смена Чеки Регистрация НеФиск. Режим Диск. Утилиты Графика 1 Графика 2 Сервис

Регистрация Сохранить в Файл ФФД 1.05 Первая Регистрация Замена ФН

Адрес Расчетов 109518, г. Москва, 1-ый Грайвороновский пр-д, 20 с. 36
 Место Расчетов г. Москва
 Пользователь ООО "КАСТОМ"
 ИНН Пользователя 7722380481 Автономный Режим
 РНМ ККТ 000000001049044 Кассир Иванов А.А.
 САЙТ ФНС www.nalog.ru
 ОФД ОФД
 ИНН ОФД 0000000000 Эл. Адр Отправителя noreply@ladon.ru

Маркировка ККТ для Интернет Принтер в Автомате Автоматический ШФД ККТ для Услуг АС БСО
 Ломбард Банковский Агент Банк. Субагент Подакцизные Проведение Проведение Потери Поверенный
 Страхование ОСН УСН доход УСН доход - расход ЕНВД ЕСН Патент

Доп. реквизит ОР (#1274) Доп. данные ОР (#1275)

Печатаь Сохранить в Файл

08.04.2021 14:42:48.076 -> Open Connection Command -> Код ошибки: 0

- ККТ распечатает отчет о регистрации.

```

      ООО "КАСТОМ"
      ККТ CUSTOM Q3X-Ф
      Россия, Москва
      1-ый Грайвороновский пр-д, 20 с. 36
      ЗН ККТ: 00000000000000000000
      00.00.0000 00:00
    =====
      ОТЧЕТ О РЕГ.
    =====
      ФФД ФН 1.1
      ИНН ОФД 0000000000
      ООО "КАСТОМ"
      г. Москва, 1-ый Грайвороновский пр-д, 20 с.36
      МЕСТО РАСЧЕТОВ г. Москва
      ШФД 1
      КАССИР КАССИР01
      САЙТ ФНС www.nalog.ru
      ЭЛ. АДР. ОТПРАВИТЕЛЯ noreply@ladon.ru
      ОФД ООО УЦ "Инитпро"
      ВЕР. ККТ 002
      ФФД ККТ 1.1
      РН ККТ: 00000000000000000000 ИНН: 5902034504
      ФН
      ФН: 999900000000000000
      ФД: 1 ОП: 0000000000
  
```

Примечание: после проведения регистрации ККТ в налоговом органе на печатаемых документах присутствует признак регистрации ККТ в налоговом органе в виде больших букв ФН на бледно-

сером фоне (печать фискального логотипа является необязательной, утилита позволяет убрать фискальный логотип с чеков и отчетов, для этого необходимо во вкладке **Настройки ККТ** в меню **Параметры чека** отметить галочкой опцию **Не печатать фискальный логотип**).

Настройки для передачи чеков:

| | |
|-------------------|--------------------|
| Имя ОФД: | ООО УЦ "Инитпро" |
| ИНН ОФД: | 5902034504 |
| Сервер ОФД: | kkt.ofd-initpro.ru |
| IP: | 84.201.162.163 |
| Порт сервера ОФД: | 9999 |
| Таймаут чтения: | 10 000мс |
| DNS сервер: | 8.8.8.8 |

Настройки для ИСМ (маркировка):

| | |
|-------------------|--------------------|
| Сервер ОФД: | kkt.ofd-initpro.ru |
| IP: | 84.201.162.163 |
| Порт сервера ОФД: | 9996 |

