

Инитпро | ОФД


**Настройка подключения к ОФД Инитпро
для кассовых аппаратов К1-Ф**

<https://ofd-initpro.ru>

Настройка подключения через браузер

1. Подключите кассу к Интернету. Для этого:


- 1.1. Необходимо при выключенной ККТ нажать и, удерживая кнопку прогона бумаги, включить питание ККТ. Раздастся три коротких звуковых сигнала, один длинный.
- 1.2. Отпустите кнопку.
- 1.3. ККТ перейдет в технологический режим, на ТПУ будет распечатано меню сервисного режим

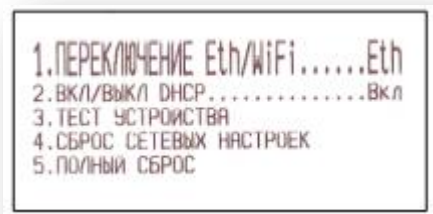

- 1.4. По умолчанию выбран интерфейс обмена Ethernet.
 - 1.5. Для перехода в режим WiFi необходимо нажать кнопку прогона бумаги, дождаться длинного звукового сигнала и отпустить кнопку.
 - 1.6. Режим обмена сменится на WiFi, ККТ раздастся три звуковых сигнала, ККТ перейдет в рабочий режим.
 - 1.7. Для возврата на работу ККТ с интерфейсом Ethernet необходимо по аналогии выполнить вышеописанные действия.
2. Параметры связи с ОФД задаются при регистрации ККТ.
 3. Зайдите в веб-браузера компьютера и введите в строке адреса IP-адрес ККТ (по умолчанию он установлен 192.168.1.101).

Примечание: В том случае если IP адрес ККТ был ранее изменен пользователем, его можно узнать распечатав квитанцию, для чего на ККТ необходимо нажать и удерживать около трех секунд клавишу прогона бумаги. Будет выведена тестовая квитанция, в которой в том числе будут распечатаны данные с сетевыми настройками.

4. Появится окно авторизации

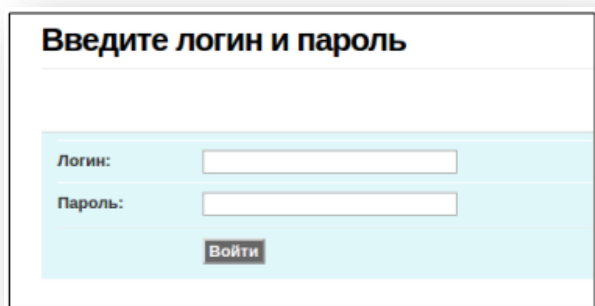


Введите логин и пароль

Логин:

Пароль:

5. Введите логин и пароль технического администратора. По умолчанию логином является «admin», паролем - «12».
6. Нажмите кнопку «Войти».

7. В том случае, если введены правильные данные учетной записи, в окне веб браузера отобразится примерно следующая информация:

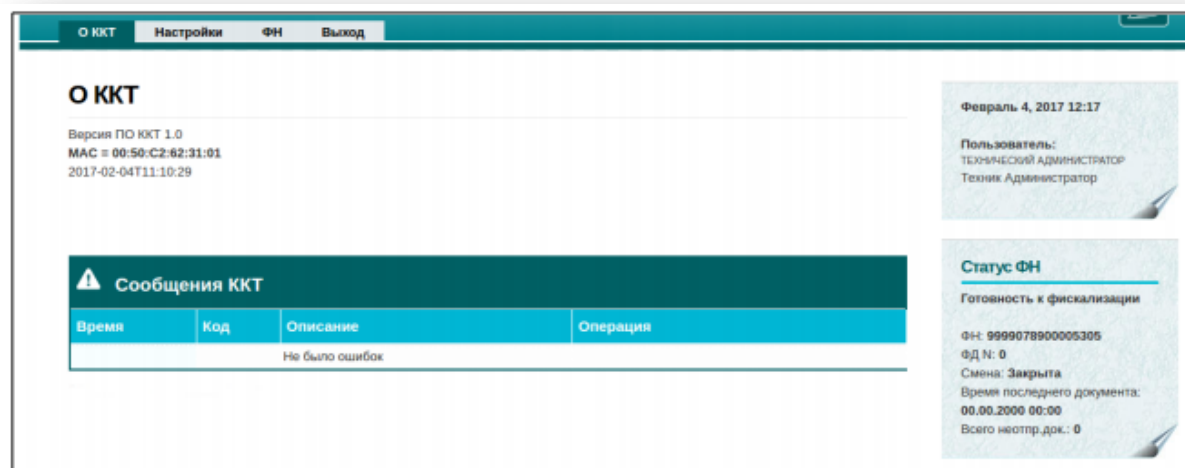


8. Выберите пункт меню «Настройки», а затем в выпадающем списке выберите пункт «ОФД».
9. Введите данные доступа к ОФД:

URL: **kkt.ofd-initpro.ru**

Порт: **9999**

10. Нажмите кнопку «Сохранить».

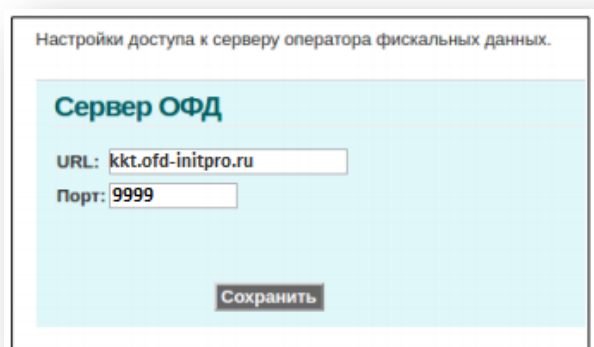

11. Настройка связи завершена.

При регистрации также необходимо внести некоторые данные об ОФД:

1. Для регистрации выберите пункт меню «ФН», а затем в выпадающем списке выбрать пункт «Регистрация»,
2. Введите следующие данные:

Наименование оператора ОФД: **ОФД Инитпро**

ИНН оператора ОФД: **5902034504**

URL: **kkt.ofd-initpro.ru**

Порт: **9999**

Регистрационные данные

Данные организации

Пользователь:

Наименование организации:

Адрес:

Место расчетов:

Заводской номер ККТ:

Регистрационный номер ККТ:

ИНН:

Сайт ФНС:

Электронный адрес отправителя:

Налогообложение

Общее Упрощенный доход Упрощенный доход минус расход

ЕНВД ЕНСХ Патент

Режим работы ККТ

Автономный режим Шифрование Услуги

АС БСО ККТ для Интернет В составе автоматического устройства для расчетов

Параметры ОФД

Наименование оператора ОФД:

ИНН оператора ОФД:

URL:

Порт:


Признак агента

Банковский агент Банковский субагент Платежный агент

Платежный субагент Поверенный Комиссионер

Агент

3. Остальные поля заполните в соответствии со своими данными.
4. Нажмите кнопку «Регистрировать».
5. В случае успешной регистрации выведется экранная форма:

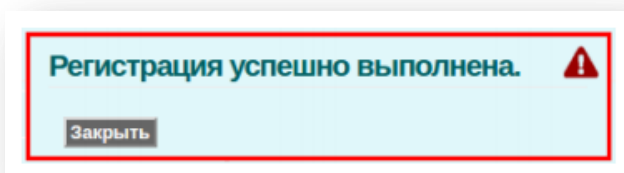

6. На ККТ будет распечатан документ «Отчет о регистрации».

Примечание: при перерегистрации в пункте меню «ФН» необходимо выбрать пункт «Перерегистрация» и повторить все те же действия. Не забудьте указать причину перерегистрации, например, «Смена ОФД».