


# Инитпро | ОФД

Как настроить подключение к ОФД Инитпро  
для кассовых аппаратов Аркус

<https://ofd-initpro.ru>

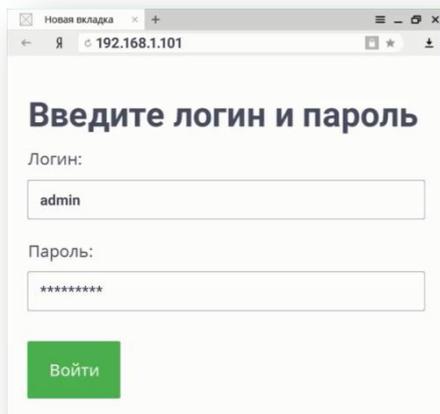

Для настройки вам понадобится компьютер, подключенный к той же локальной сети, что и ваш кассовый аппарат. Включите кассовый аппарат и подключите его к интернету.

Откройте интернет - браузер и введите в адресную строку внутренний IP адрес кассового аппарата.


По умолчанию IP адрес ККТ установлен в значение 192.168.1.101.

В появившемся окне авторизации введите логин и пароль для доступа к кассовому аппарату.

На экране появится страница управления кассовым аппаратом.

Перед началом регистрации убедитесь в актуальности даты и времени.

После чего выберите пункт меню «ФН», а затем в выпадающем списке выберите пункт «Регистрация».

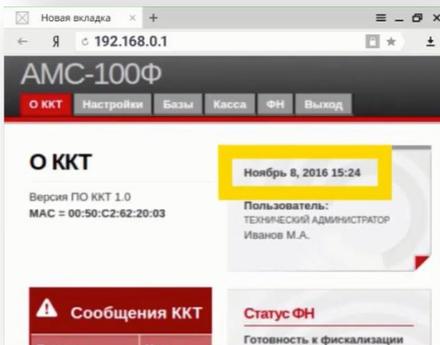

Введите параметры для подключения к ОФД Инитпро.

- Наименование оператора ОФД: ОФД Инитпро
- ИНН оператора ОФД: 5902034504
- URL: kkt.ofd-initpro.ru
- Порт: 9999


Убедитесь, что остальные параметры кассового аппарата настроены правильно.

Нажмите кнопку «Регистрировать».



Если настройки выполнены правильно, вы увидите окно, сообщающее об успешном завершении регистрации.

Нажмите «Заккрыть».

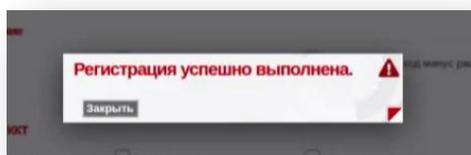



ОТЧЕТ О РЕГ.

20.04.17 16:16  
ЗН ККТ 002300000001  
ВЕР. ККТ 1.0  
ФФД ККТ 1.05  
КАССИР Петров С.А.  
ООО "Березка"  
ИНН 4029023738  
248003 г.Калыга Ленина 101  
МЕСТО РАСЧЕТОВ  
ТЦ "Куб" павильон 1  
СНО ОСН, ЕНВД  
ОФД  
ИНН ОФД 5902034504  
САЙТ ФНС [www.naloz.ru](http://www.naloz.ru)  
ЭЛ.АДР.ОТПРАВИТЕЛЯ [info@naloz.ru](mailto:info@naloz.ru)  
РН ККТ 0102030041065236  
ФН 9999078900005296  
ФД 1  
ФП 2286107492

По окончании регистрации на ККТ будет распечатан отчет о регистрации, после чего ваш кассовый аппарат будет готов к работе с ОФД Инитпро.