

# Инитпро | ОФД

**Настройка подключения к ОФД Инитпро  
для кассовых аппаратов ОРИОН 100-Ф**

<https://ofd-initpro.ru>

## Настройка подключения через утилиту

1. Установите на свой компьютер утилиту «OrionConfigMaster».
2. В разделе «Регистрационные данные для регистрации/перерегистрации ККТ «ОРИОН-100Ф» введите следующие данные:

Наименование ОФД: **ООО УЦ «ИнитПро»**

ИНН ОФД: **5902034504**

Регистрационные данные для регистрации/перерегистрации ККТ "ОРИОН-100Ф"		
Наименование организации	Наименование пользователя	Сохранение конфигурации в файл для записи в ККТ
ИНН организации	0000000000	
Регистрационный номер ККТ	0000000000000000	
Адрес расчетов	Адрес расчётов	Сброс данных таблицы в заводские установки
Место расчетов	Место расчётов	
Фамилия администратора	Должн. и фамилия администратора	
ИНН администратора	0000000000	
Наименование ОФД	ООО УЦ «ИнитПро»	
ИНН ОФД	5902034504	
Сайт ФНС	www.nalog.ru	Считать ранее сохраненные данные с диска по номеру ККТ
Эл. адрес отправителя	test@test.ru	
Тип налогообложения (до 6)	ОСН Нет	
УСН ДОХОД	Нет	
УСН ДОХОД -РАСХОД	Нет	
ЕНВД	Нет	
ЕСН	Нет	
ПАТЕНТ	Нет	Выйти из программы
Тип регистрации ККТ	Регистрация	
Причины перерегистрации	Нет	
Режим работы ККТ	Передача_данных	
ККТ для услуг	Нет	
Подакцизные товары	Нет	
Шифрование	Нет	

3. В разделе «Параметры настройки передачи данных для ККТ в «режиме передачи данных» введите следующие данные:


Адрес сервера ОФД: **kkt.ofd-initpro.ru**

Порт ОФД: **09999**

Таймер С: **10**

Параметры настройки передачи данных для ККТ в "режиме передачи данных"	
Настройки ОФД	
Адрес сервера ОФД	kkt.ofd-initpro.ru
Порт ОФД	09999
Настройки GPRS модема	
GPRS APN	internet
GPRS логин	gdata
GPRS пароль	gdata
Метод аутентификации	2
Настройки Wi-Fi	
Wi-Fi BSSID	test
Wi-Fi PASSWORD	test
Wi-Fi метод шифрования	0
Wi-Fi IP	000.000.000.000
Wi-Fi Netmask	000.000.000.000
Wi-Fi Gateway	000.000.000.000
Wi-Fi DNS	000.000.000.000
Таймер ФН	20
Таймер С1	10
Длина блока передачи данных	1024
Работа в системе ЕГАИС	
Порт УТМ	8080
IP адрес УТМ	000.000.000.000
КПП	00000000


4. Вернитесь в раздел Регистрационные данные для регистрации/перерегистрации ККТ «ОРИОН-100Ф» и нажмите кнопку «Сохранение конфигурации в файл для записи в ККТ».
5. Появится диалоговое окно для выбора места сохранения данных в формате ККТ – формат «dat».

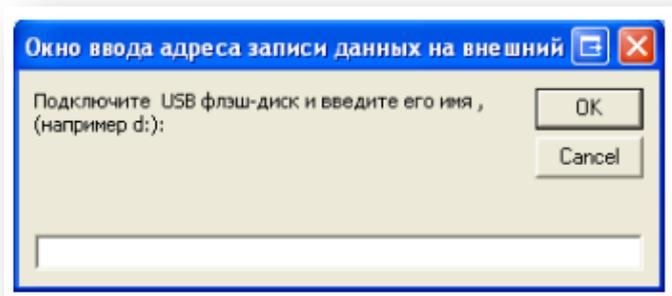

6. Укажите путь для сохранения данных. Для переноса необходимо сохранить файл на USB флэш-накопитель.
7. Подключите USB флэш-накопитель к ККТ.
8. Подключить кабель-переходник USB A (гнездо) – microUSB B в ККТ.
9. Подключить USB флэш-накопитель к ККТ.
10. Включите ККТ «ОРИОН-100Ф»
11. Перейдите в сервисный режим. Для этого нажмите клавишу «Режим» 7 раз и нажмите «Итог».
12. При необходимости введите пароль кассира/администратора.
13. С помощью клавиш «+» и «-» выберите операцию «8» сервисного режима и нажмите «Итог».
14. На индикаторе отобразится «УБЕРЕН?», при этом на печать будет выведено сообщение о том, что настройки будут инициализированы.
15. Нажмите клавишу «Итог».
16. После окончания обработки, ККТ распечатает сообщение об успешно выполненной операции.
17. Повторите пункты 11-14 для операции «11» сервисного режима.
18. Выключите и включите ККТ.

### Настройка подключения на кассовом аппарате

1. Нажмите клавишу «Режим» 4 раза и нажмите клавишу «Итог»
2. Введите пароль кассира/администратора при необходимости.
3. С помощью кнопок «+» и «-» выберите операцию «11» и нажмите клавишу «Итог».
4. На индикаторе отобразится «--- ВЫБОР ---», а на печать будет выведены данные об ОФД.



5. Для редактирования данных об ОФД нажмите клавишу «Пр.итог».
6. На индикаторе отобразится «-----» и признак редактирования «±».
7. Нажмите «Пр.итог» для ввода текста с клавиатуры ККТ.
8. Введите адрес **kkt.ofd-initpro.ru**

Примечание: вместо адреса вы можете ввести IP **212.008.238.073**

9. Нажмите клавишу «Итог» для подтверждения.

10. Второй параметр – порт на сервере ОФД. На печать будет выведено сообщение:

ПОРТ ОФД: 07777  
ПР.ИТОГ-ИЗМ.РЕЖИМ-ВЫХОД.ИТОГ-ОК

11. Нажмите «Пр.итог» для ввода текста с клавиатуры ККТ.
12. На индикаторе отобразится «-----XXXXX» и признак редактирования «±».
13. Введите порт **09999**.
14. Нажмите клавишу «Итог» для подтверждения.
15. На печать для проверки будет выведены все запрограммированные данные.
16. Для подтверждения введенных данных нажать клавишу «Итог».

При регистрации/перерегистрации ККТ необходимо ввести данные об ОФД:

1. Нажмите «РЕЖ» 5 раз и нажмите клавишу «Итог»
2. С помощью кнопок «+» и «-» выберите операцию «1» и нажмите клавишу «Итог».
3. На индикаторе отобразится «--- ВЫБОР ---», а на печать будет выведены данные об организации (индивидуальном предпринимателе).
4. Последовательно заполняйте данные пока не дойдете до шага «ИНН ОФД».
5. Нажмите «Пр.итог» для ввода текста с клавиатуры ККТ.
6. На индикаторе отобразится «-----XXXXX» и признак редактирования «±».
7. Введите **5902034504**.

ВВЕДИТЕ ИНН ОФД:  
ИНН ОФД XXXXXXXXXXXXX

8. Нажмите клавишу «Итог» для подтверждения.
9. На печать для проверки будет выведены все запрограммированные данные.
10. Нажмите клавишу «Итог» для подтверждения.
11. Для выхода нажмите клавишу «Режим».
12. С помощью кнопок «+» и «-» выберите операцию «2» и нажмите клавишу «Итог».
13. На индикаторе отобразится «--- ВЫБОР ---», а на печать будет выведены данные об организации (индивидуальном предпринимателе).
14. Последовательно заполняйте данные пока не дойдете до шага «Наименование ОФД».
15. Нажмите «Пр.итог» для ввода текста с клавиатуры ККТ.
16. На индикаторе отобразится «-----XXXXX» и признак редактирования «±».
17. Введите ООО УЦ «ИнитПро».

НАИМЕНОВАНИЕ ОФД:  
ООО УЦ "ИнитПро"

18. Нажмите клавишу «Итог» для подтверждения.
19. Нажмите «Пр.итог» для ввода текста с клавиатуры ККТ.
20. На индикаторе отобразится «-----XXXXX» и признак редактирования «±».
21. Введите **ofd-initpro.ru/check-bill/**

АДРЕС САЙТА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЧЕКА:  
ofd-initpro.ru/check-bill/

22. Нажмите клавишу «Итог» для подтверждения.

23. Нажмите «Пр.итог» для ввода текста с клавиатуры ККТ.
24. На индикаторе отобразится «-----XXXXX» и признак редактирования «±».
25. Введите **noreply@ofd-initpro.ru**

АДРЕС ОФД В ИНТЕРНЕТЕ:  
example@example.ru

26. Нажмите клавишу «Итог» для подтверждения.
27. На печать для проверки будет выведены все запрограммированные данные. Для подтверждения введённых данных нажать клавишу «Итог».
28. Для распечатки отчета о регистрации необходимо перейти в пункт «3» этого же режима.
29. Нажмите клавишу «Итог».
30. На печать будет выведен отчёт о регистрации ККТ.

Таблица кодов символов ККТ «ОРИН-110Ф»

КОД	СИМВОЛ	КОД	СИМВОЛ	КОД	СИМВОЛ	КОД	СИМВОЛ
00	А	21	Х	42	.	63	І
01	Б	22	Ц	43	/	64	Ј
02	В	23	Ч	44	:	65	Љ
03	Г	24	Ш	45	;	66	Њ
04	Д	25	Щ	46	=	67	Ќ
05	Е	26	Ъ	47	?	68	Ѓ
06	Ж	27	Ы	48	@	69	Ѕ
07	З	28	Ь	49	\$	70	Ў
08	И	29	Э	50	0	71	ѐ
09	Й	30	Ю	51	1	72	џ
10	К	31	Я	52	2	73	џ
11	Л	32	№	53	3	74	З
12	М	33	Пробел	54	4	75	%
13	Н	34	*	55	5	76	&
14	О	35	(	56	6	77	#
15	П	36	)	57	7	78	'
16	Р	37	!	58	8	79	_
17	С	38	"	59	9	80	È
18	Т	39	+	60	D		
19	У	40	,	61	F		
20	Ф	41	-	62	G		