

Инитпро | ОФД

**Настройка подключения к ОФД Инитпро
для кассовых аппаратов Атол 150Ф**

<https://ofd-initpro.ru>

Настройка связи через утилиту

Настройка связи с ОФД выполняется на управляющем устройстве (планшете), подключенному к ККТ.

1. Установите на ККТ управляющее устройство (планшет), подключите его к ККТ.
2. При первичном подключении ККТ сразу запрашивает данные об ОФД. Введите следующие данные:

Адрес ОФД: **kkt.ofd-initpro.ru**

Порт ОФД: **9999**

DNS ОФД: **0**

3. Далее запрограммируйте параметры канала обмена с сервером ОФД самостоятельно.


Если вам нужно сменить настройки ОФД, то выполните следующие действия:

1. Войдите в меню "Устройство" и нажмите кнопку "Настройки".




Примечание: Если кнопка "Настройки" не активна, нажать кнопку "Отключится".

2. Укажите способ связи с ОФД.

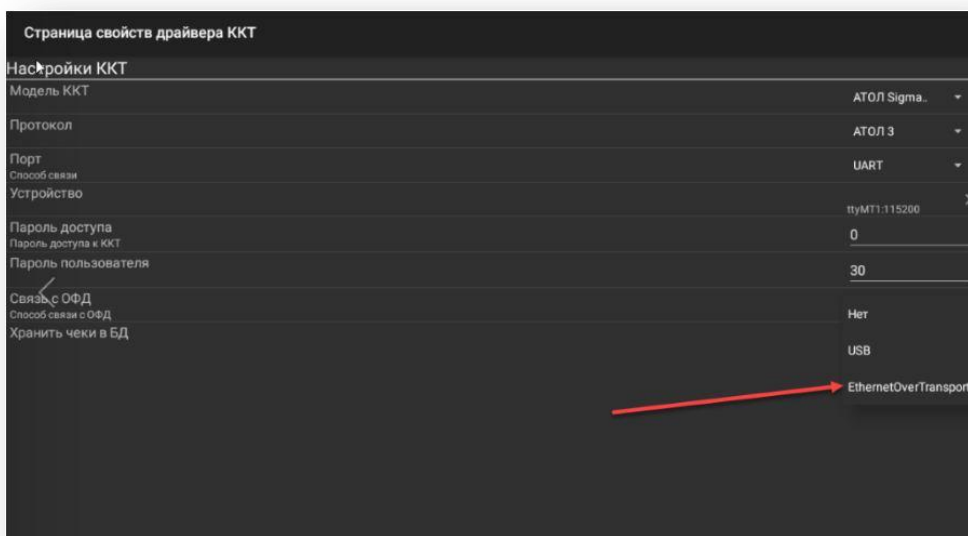

3. Вернитесь в меню «Устройство» и нажмите кнопку «Подключиться».
4. Нажмите кнопку «Параметры».

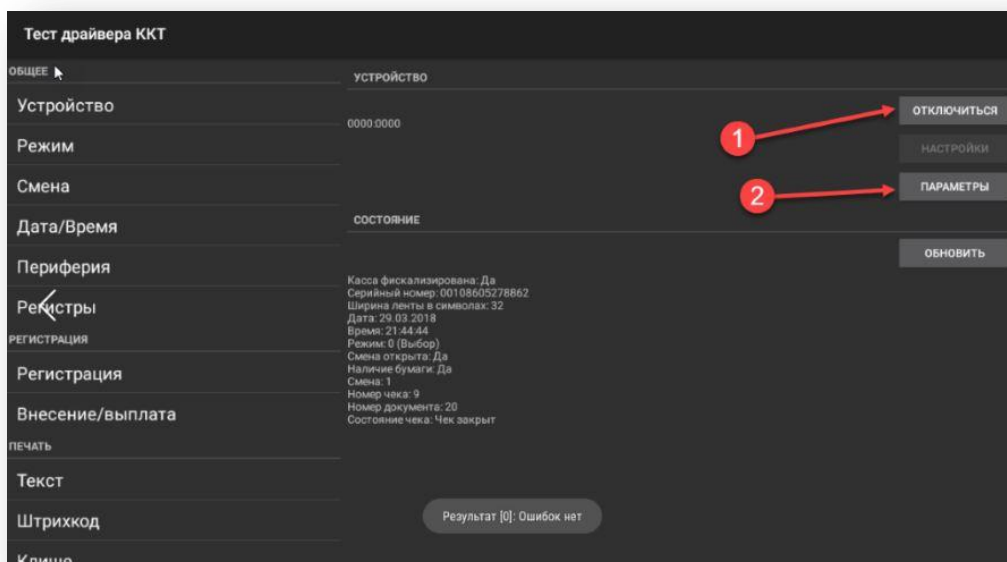

5. В пункте 18 ОФД введите следующие параметры:


Адрес сервера ОФД: **kkt.ofd-initpro.ru**

Порт сервера ОФД: **9999**

DNS ОФД: **0**



Примечание: для запуска проверки соединения с ОФД, необходимо в меню «Нижний уровень» выполнить команду 82 01 06 00. ККТ при этом должна находиться в режиме "Выбор".

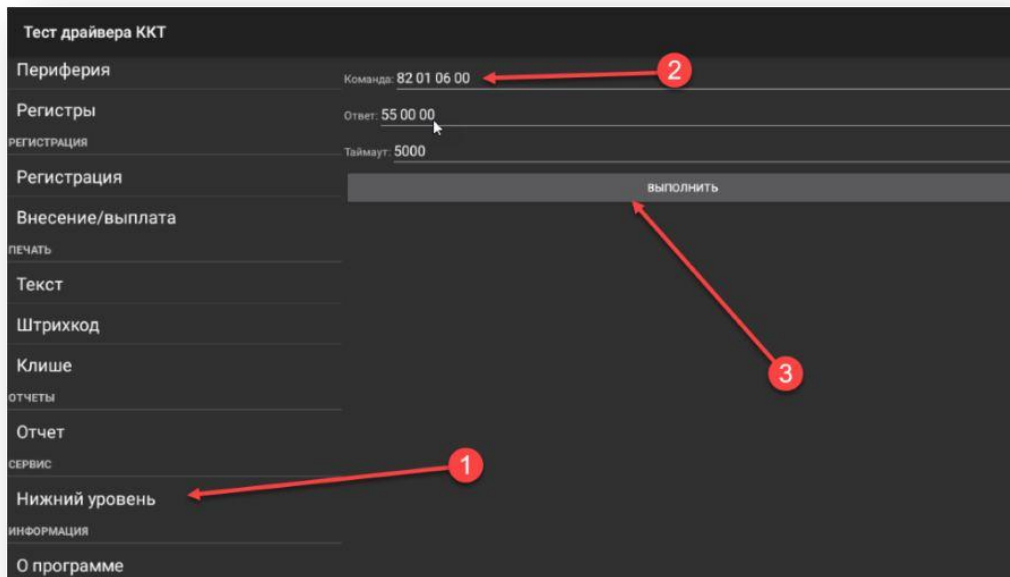

После этого будет распечатан отчёт диагностики соединения с ОФД. Если на отчёте пункт «доступ к ОФД» имеет значение "Есть", то всё сделано верно.