

Инитпро | ОФД


**Настройка подключения к ОФД Инитпро
для кассовых аппаратов НЕВА-01-Ф**

<https://ofd-initpro.ru>


Настройка подключения на кассовом аппарате

1. На основном экране ККТ нажмите символ в правом верхнем углу экрана – это вызов меню кассы.


Примечание: если ранее вы настраивали на кассе операторов, то для настройки связи с ОФД вам необходимо зайти как Администратор. Администраторы – это кассиры с номерами 99 и 98.

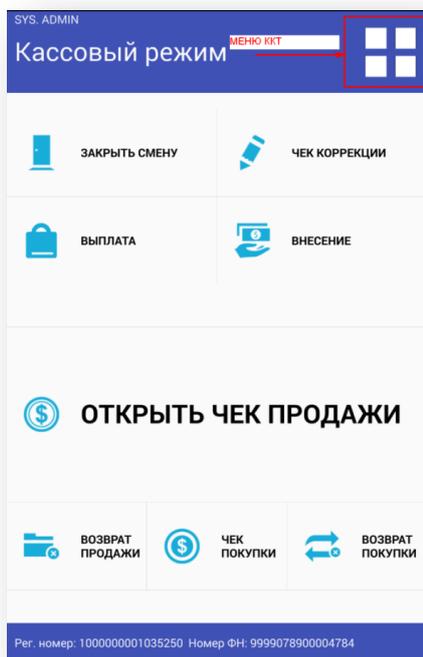

2. Выберите пункт меню «Настройки».

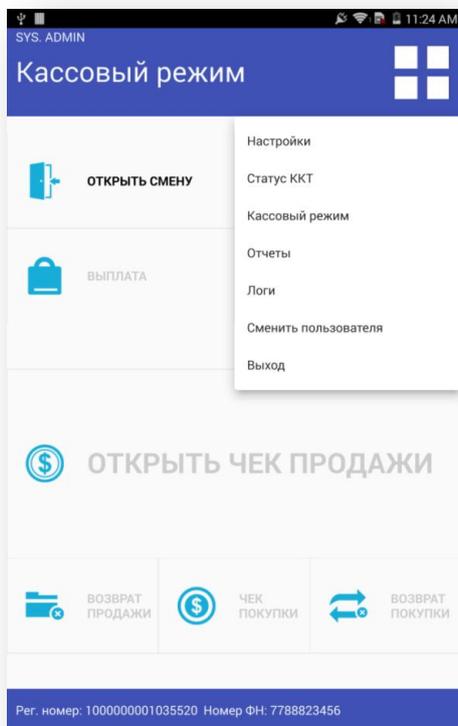

3. Далее выберите пункт меню «ОФД».

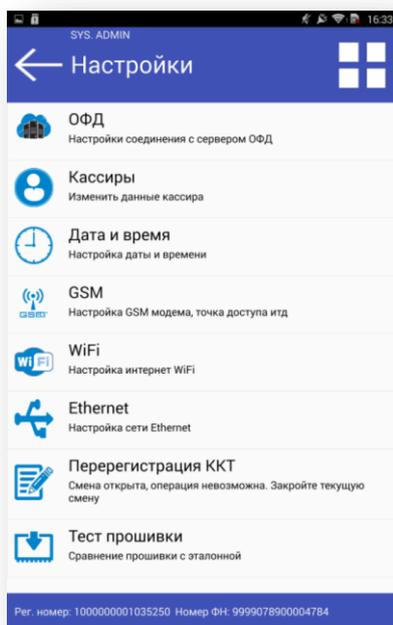

4. В меню ОФД введите следующие данные:


Введите адрес: **kkt.ofd-initpro.ru**

Порт: **9999**

Интервал опроса ФН, мс: **10000**

Начальное значение URL ссылки: **ofd-initpro.ru/check-bill/**


5. Нажмите кнопку «Сохранить».

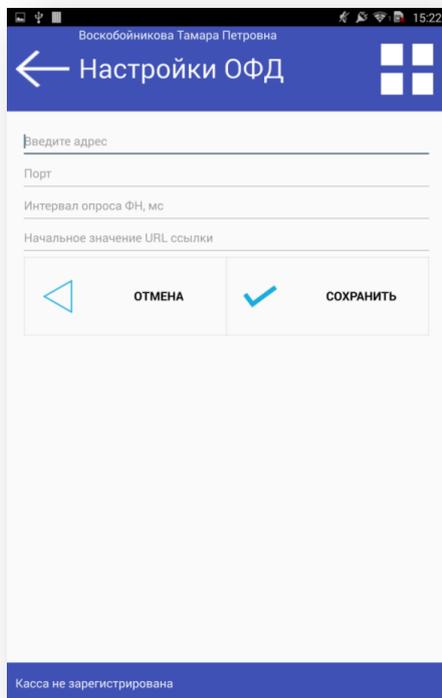

6. Не забудьте подключить кассу к Интернету, задав настройки GSM, Wi-fi или Ethernet в соответствующем пункте меню «Настройки».

При регистрации/ перерегистрации ККТ также необходимо ввести данные об ОФД:


1. В меню «Настройки» выберите «Перерегистрация ККТ».
2. Выберите причину перерегистрации. Если вы регистрируете кассу впервые, выберите «Первичная регистрация».

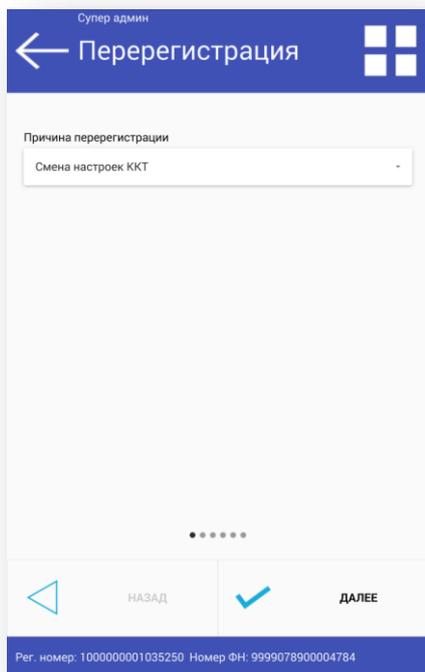

3. Последовательно дойти до шага ввода данных об ОФД.
4. Нажмите галочку «Произвольный ОФД» и введите следующие данные:

Наименование: **ОФД Инитпро**

ИНН: **5902034504**

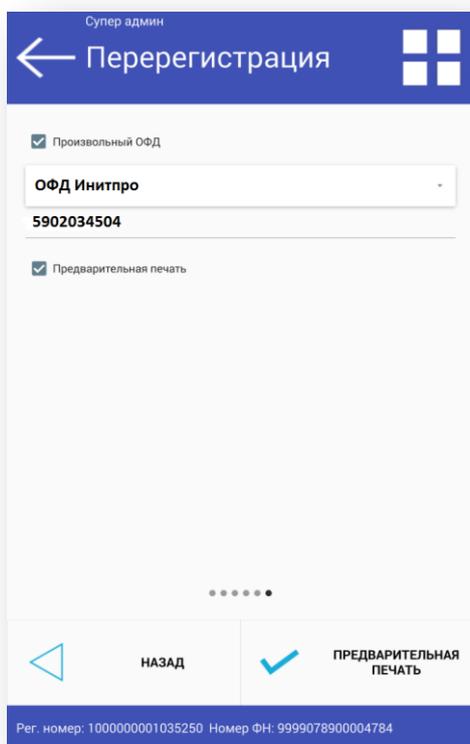

5. При установленной галочке «Предварительная печать» нажмите кнопку «Предварительная печать» и распечатайте все реквизиты регистрации, внимательно проверьте их.
6. Если всё верно, снимите галочку с поля Предварительная печать и нажмите кнопку «Регистрация».
7. ККТ распечатает отчет о регистрации.