


Инитпро | ОФД

**Настройка подключения к ОФД Инитпро
для кассовых аппаратов Атол 20Ф, 50Ф**

<https://ofd-initpro.ru>

Настройка связи через утилиту

1. Подключите ККТ к компьютеру.
2. Установите и запустите на компьютере утилиту «Драйвер ККТ» («Драйвер ККМ»).
3. Нажмите кнопку **Настройка свойств**.
4. Нажмите кнопку **Параметры оборудования**, после чего введите пароль системного администратора в открывшемся диалоговом окне (по умолчанию пароль 30).
5. Откроется вкладка «Основные».

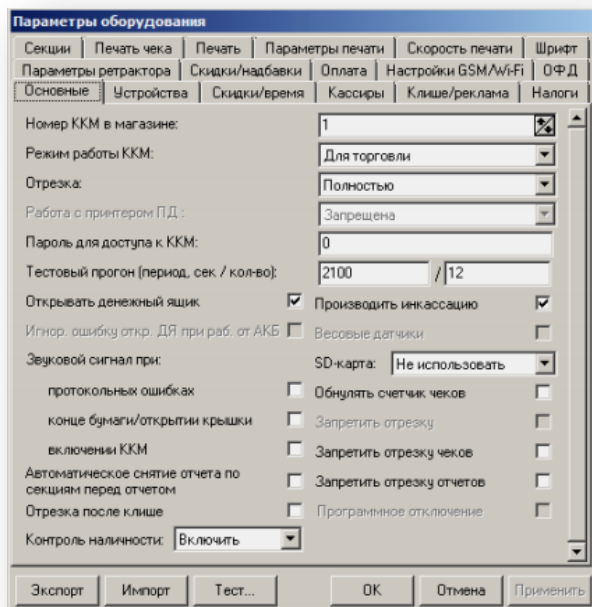


6. Перейдите на вкладку «ОФД».
7. Введите следующие параметры об ОФД:

Адрес: **kkt.ofd-initpro.ru**

Порт: **9999**

DNS: **0**

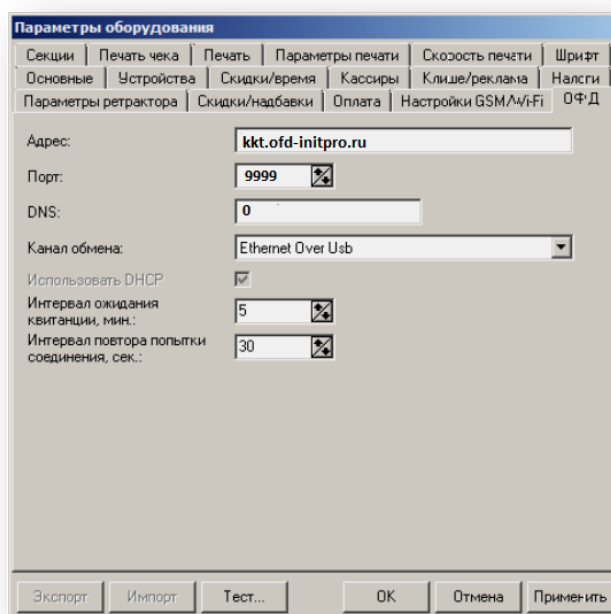

8. Канал обмена и интервалы задайте самостоятельно.
9. Перезагрузите ККТ и проведите диагностику соединения с ОФД (подробнее о диагностике можно прочесть в инструкции по эксплуатации).