

Инитпро | ОФД

Настройка подключения к ОФД Инитпро
для кассовых аппаратов Пилот

<https://ofd-initpro.ru>


Регистрация

Первым делом необходимо подключить кассу к компьютеру:


1. Подключите кассу к компьютеру через USB-кабель и настройте подключение.
2. появится сетевое устройство STM32F4 RNDIS.



3. Для того чтобы ККТ получила доступ для передачи данных, необходимо на сетевом подключении компьютера открыть общий доступ к подключению к Интернету и выбрать виртуальное подключение ККТ.

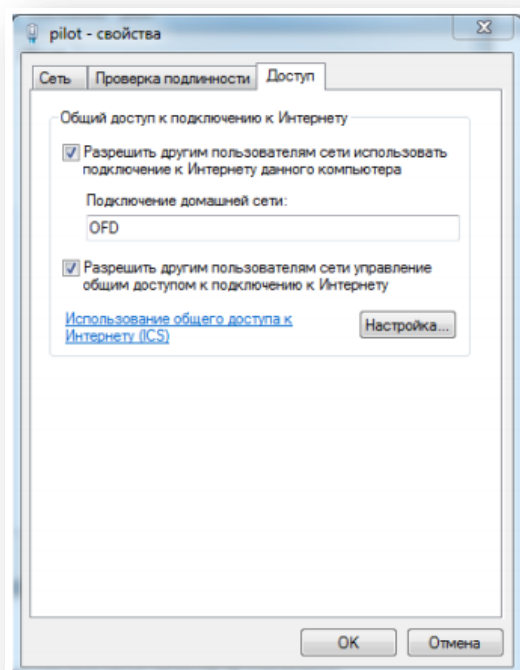

4. С помощью кнопки «Настройка» задайте подключению STM32F4 RNDIS IP-адрес 192.168.137.1 и маску подсети 255.255.255.0.

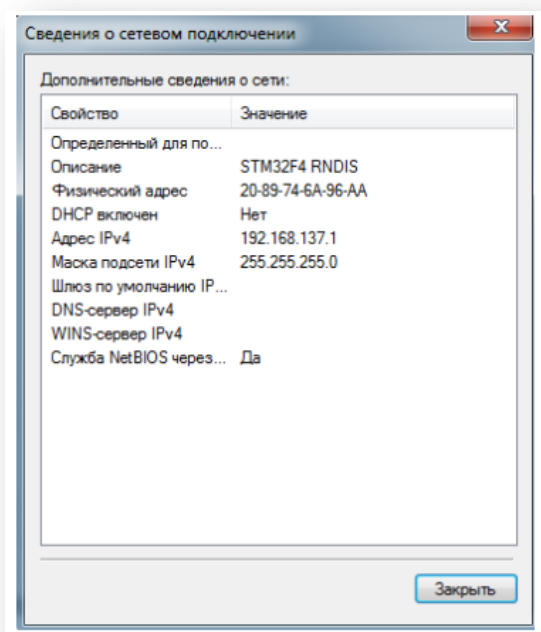


Настройка связи с ОФД

1. Запустите утилиту «POSPrint». Она может запуститься автоматически, либо воспользуйтесь программным файлом FW16Adm.exe.

Примечание: данный файл вы получите в комплекте при покупке ККТ. Если по какой-то причине у вас нет данной утилиты, обратитесь к производителю кассы.

2. На стартовом окне нажмите кнопку «Подключиться».
3. Укажите нужный порт и скорость подключения. Программа произведет поиск по заданным параметрам или автоматический поиск ККТ, подключенных к ПК, если параметры не были заданы.

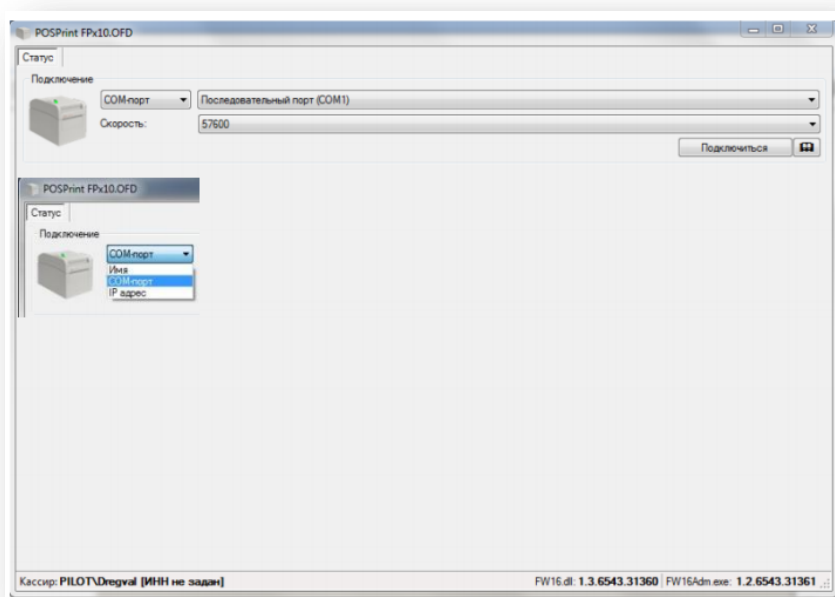


4. После соединения с ККТ программа переходит на вкладку «Статус».
5. Перейдите на вкладку «Настройки».
6. В области «ОФД» введите следующие данные:

Адрес: **kkt.ofd-initpro.ru**

Порт: **9999**

Сайт: www.nalog.ru

7. Нажмите кнопку «Сохранить настройки».

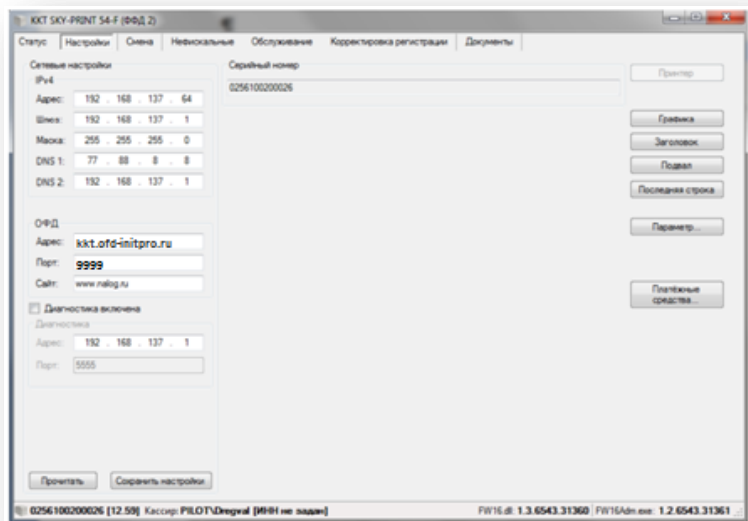


При процедуре регистрации/перерегистрации вам также необходимо ввести некоторые данные об ОФД:

1. Перейдите на вкладку «Корректировка регистрации».
2. Самостоятельно введите данные о кассире, ККТ, режиме и системе налогообложения.
3. В разделе ОФД введите следующие данные:

Иинн ОФД: **5902034504**

Наименование: **ОФД Инитпро**

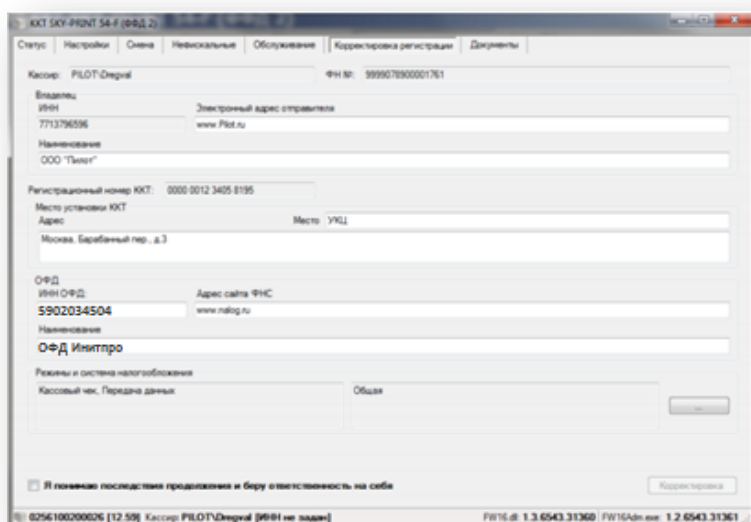

4. Поставьте галочку «Я понимаю последствия продолжения и беру на себя ответственность».

5. После ввода всех данных станет доступна кнопка Регистрация/Корректировка регистрации. Нажмите ее.
6. Проверьте данные еще раз и нажмите «Продолжить».

