

Инитпро | ОФД

**Настройка подключения к ОФД Инитпро
для кассовых аппаратов СТАРРУС**


<https://ofd-initpro.ru>

Настройка подключения через утилиту

1. Запустите утилиту «TestFR». Обычно идет в комплекте при покупке ККТ.

Примечание: если у вас нет данной утилиты, скачайте ее с сайта производителя <http://xn--80a6aabdck.xn--p1ai/support.html>

2. Подключите ККТ к компьютеру.
3. Прежде всего, необходимо настроить связь кассы и ПК.
4. Нажмите кнопку «Настройка соединения».
5. Укажите параметры COM-порта, к которому подключена ККТ (или параметры TCP), и пароль администратора «30».

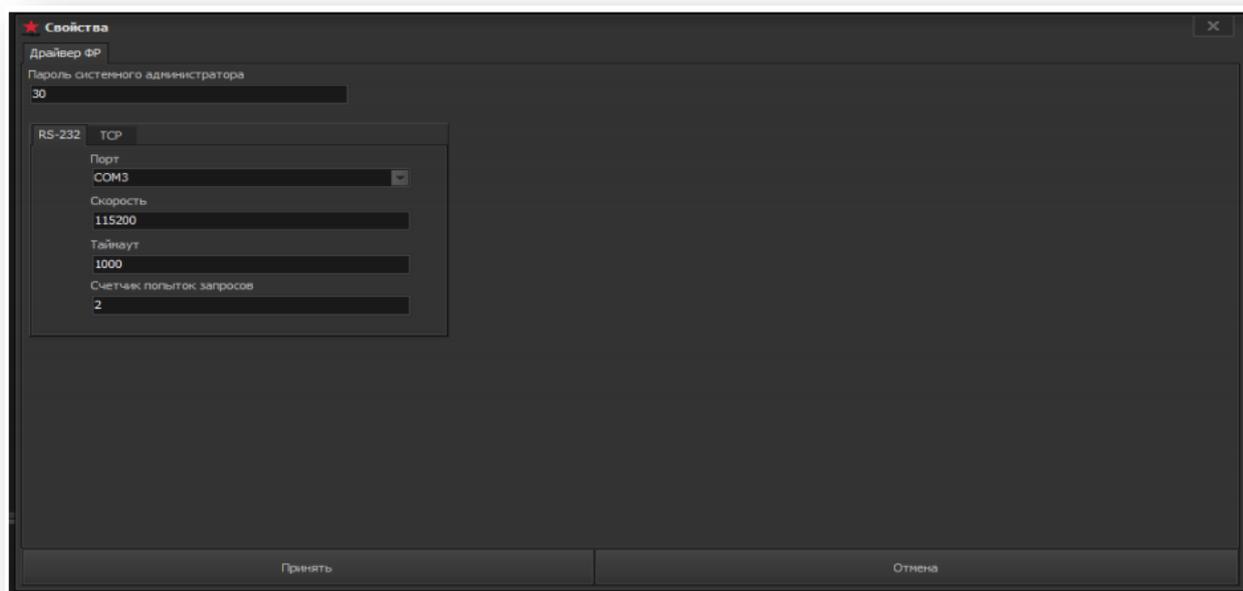


6. Нажмите кнопку «Принять».

Настройка связи с ОФД

1. Перейдите на закладку «Состояние».
2. Откройте вкладку «Таблицы»
3. Выберите таблицу №8 «Параметры сервера ОФД».
4. Введите следующие данные:

Адрес сервера ОФД: **kkt.ofd-initpro.ru:9999**

Адрес сервера для проверки ФП: **ofd-initpro.ru/check-bill/**

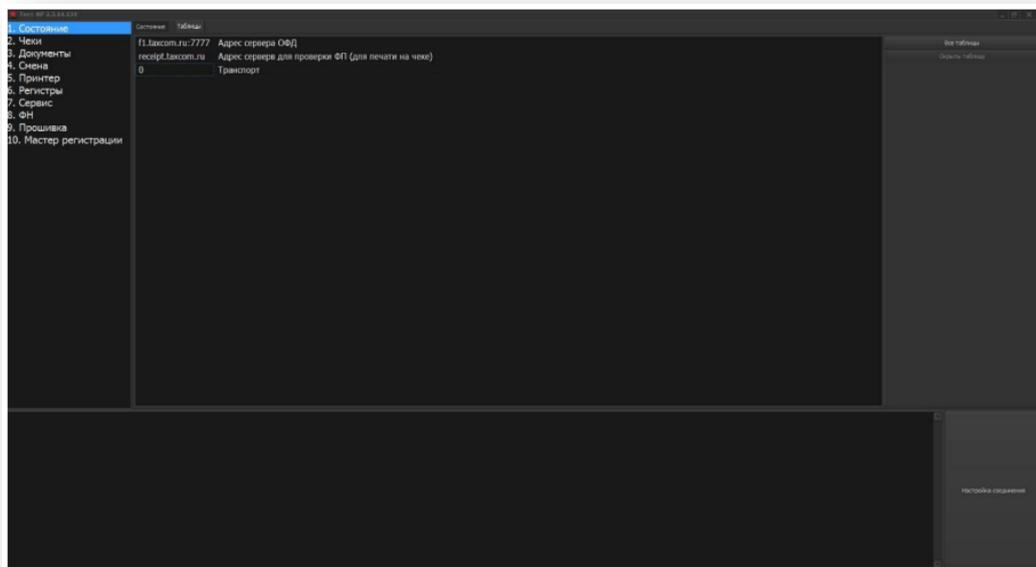


5. При регистрации/перерегистрации вам также необходимо ввести некоторые данные об ОФД;
6. Для регистрации/перерегистрации перейдите на закладку «ФН».
7. Выберите вкладку «Регистрация ФН».
8. Введите следующие параметры об ОФД:

ИНН ОФД: **5902034504**

Название ОФД: **ОФД Инитпро**

9. Остальные параметры заполните самостоятельно.

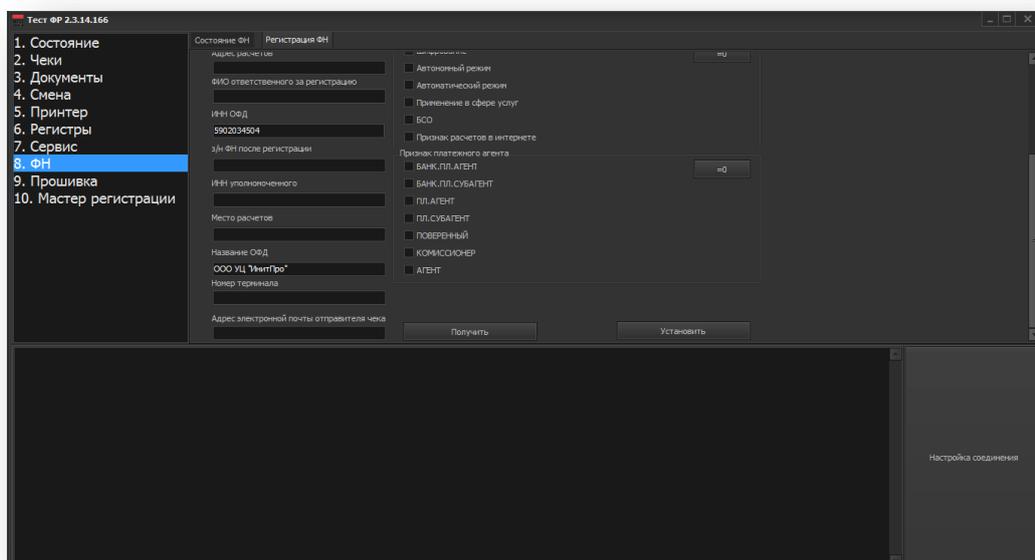

10. Нажмите кнопку «Установить».
11. Проверить введенные данные можно во вкладке «Состояние ФН» через «Печать регистрационных параметров». На печать выйдет квитанция с введенными вами данными.
12. Проверьте данные и, если все верно, нажмите клавишу «Отчет о регистрации» (или одну из клавиш «Отчет о перерегистрации»).
13. ККТ распечатает отчет о регистрации(перерегистрации).