

Инитпро | ОФД

**Настройка подключения к ОФД Инитпро
для кассовых аппаратов
MSTAR-ТК и АЛЬФА-ТК**


<https://ofd-initpro.ru>

Настройка подключения через утилиту

1. Установите на свой компьютер утилиту «Альфа-Эксперт»

Примечание: утилита идет в комплекте с ККТ. Если по какой-то причине у вас нет дистрибутива для установки данного ПО, скачайте его с сайта производителя: <http://multisoft.ru/support/zagruzki/>


2. Подключите кассу к компьютеру с помощью RC232 или USB.
3. Запустите программу. Вначале необходимо выбрать вкладку «Настройки» и установить параметры соединения.
4. Введите порт и скорость подключения. Пароль администратора – 30.
5. Нажмите кнопку «Открыть».

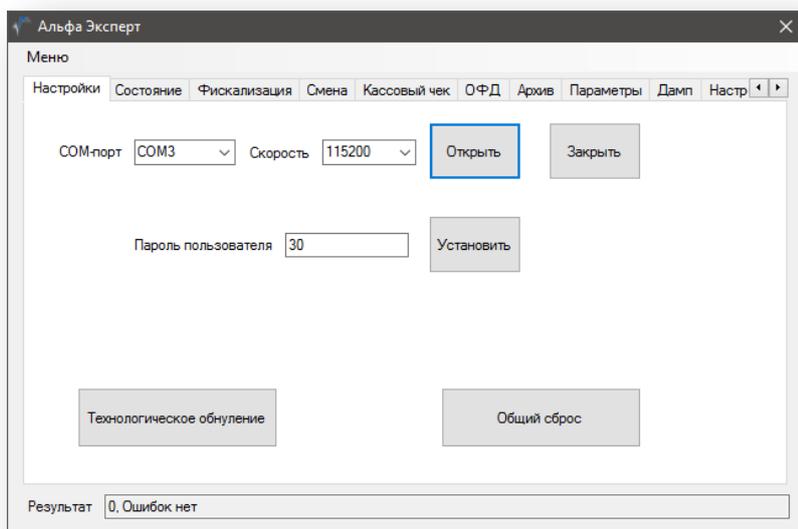

6. Перейдите на вкладку «ОФД»
7. В окне введите следующие параметры:

Сервер ОФД: **kkt.ofd-initpro.ru**

Порт: **9999**

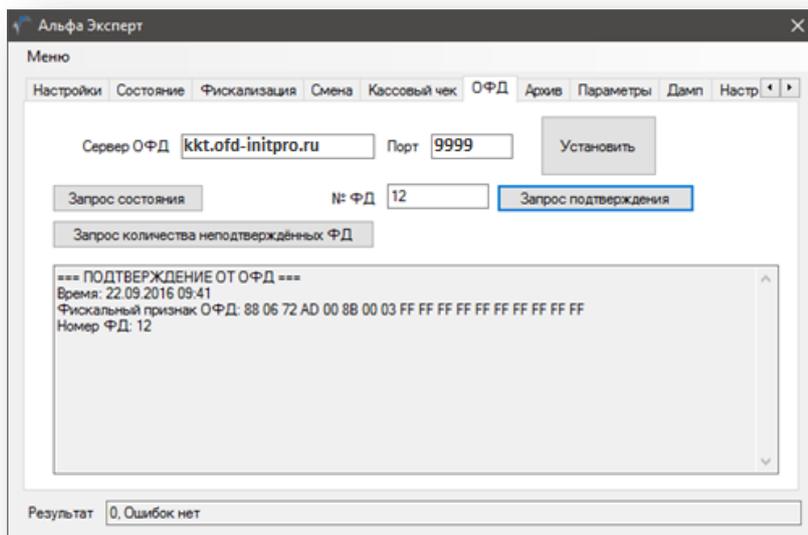

8. Нажмите кнопку «Установить».
9. Перейдите на вкладку «Параметры».

10. Введите следующие данные об ОФД:


ИНН ОФД: **5902034504**

Таймер ФН: **10**

Таймер С: **10**

Адрес сайта для проверки ФП: **ofd-initpro.ru/check-bill/**

Наименование ОФД: **ООО УЦ «ИнитПро»**

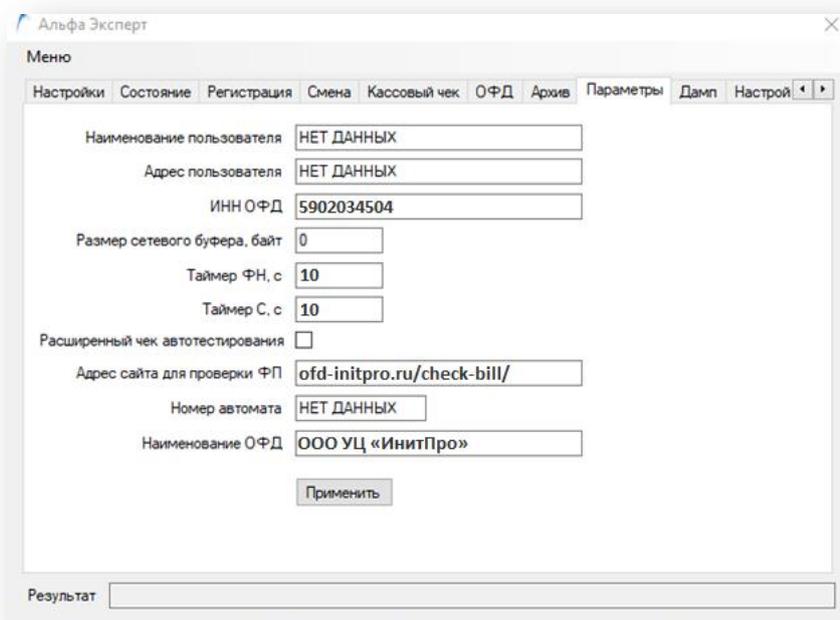

The screenshot shows a window titled "Альфа Эксперт" with a menu bar containing "Настройки", "Состояние", "Регистрация", "Смена", "Кассовый чек", "ОФД", "Архив", "Параметры", "Дамп", and "Настрой". The "Параметры" menu item is selected. The main area contains the following fields:

Наименование пользователя	НЕТ ДАННЫХ
Адрес пользователя	НЕТ ДАННЫХ
ИНН ОФД	5902034504
Размер сетевого буфера, байт	0
Таймер ФН, с	10
Таймер С, с	10
Расширенный чек автотестирования	<input type="checkbox"/>
Адрес сайта для проверки ФП	ofd-initpro.ru/check-bill/
Номер автомата	НЕТ ДАННЫХ
Наименование ОФД	ООО УЦ «ИнитПро»

At the bottom of the form is a "Применить" button. Below the form is a "Результат" field.

11. Остальные данные заполните самостоятельно.

12. Нажмите кнопку «Применить».

13. Далее необходимо перезагрузить ККТ (выключить, а затем заново включить ККТ).