

# Инитпро | ОФД

**Настройка подключения к ОФД Инитпро  
для кассовых аппаратов Пирит**


<https://ofd-initpro.ru>

## Настройка подключения через утилиту


1. Скачайте и установите на свой компьютер утилиту "Fito".

**Примечание:** данная утилита поставляется в комплекте с ККТ. Если по какой-то причине у вас нет данной утилиты, вы можете скачать ее с сайта производителя [www.crystals.ru](http://www.crystals.ru)

2. Запустите приложение и откройте вкладку «Установка параметров».
3. Выберите раздел «Программирование параметров регистрации».

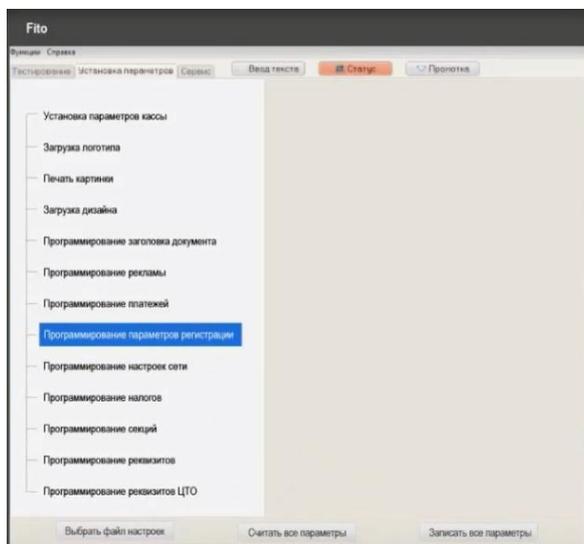


4. Введите в поле «ИНН ОФД» значение **5902034504**.
5. Поле «Номер автомата» заполнять не нужно. Оно заполняется автоматически и только для кассовых аппаратов, работающих без участия кассира.
6. В поле «Ссылка в QR-коде» добавьте ссылку **[https://ofd/initpro.ru/check\\_bill/](https://ofd/initpro.ru/check_bill/)**

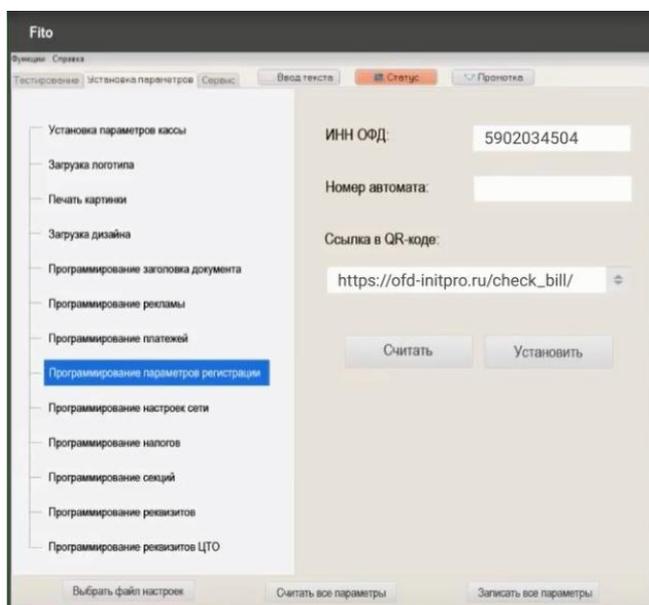

7. Нажмите кнопку «Установить», чтобы введенные изменения сохранились и начали действовать.
8. Выберите раздел «Программирование настроек сети»
9. Введите следующие параметры ОФД:

URL ОФД-сервера: **kkt.ofd-initpro.ru**

Порт ОФД-сервера: **9999**

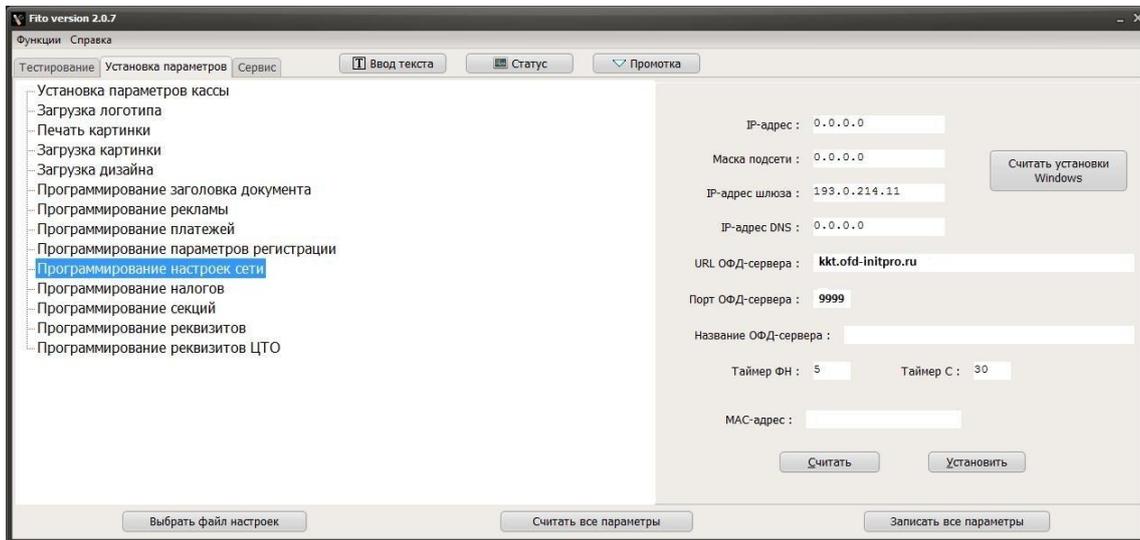

10. Остальные параметры введите самостоятельно.

11. Закончите настройку других параметров, после чего ваш кассовый аппарат будет готов к работе с ОФД Инитпро.