


Инитпро | ОФД

**Настройка подключения к ОФД Инитпро
для кассовых аппаратов Сервис Плюс**

<https://ofd-initpro.ru>

Настройка подключения через утилиту

1. Скопируйте на жесткий диск компьютера с CD из комплекта поставки ККТ каталог *НазваниеКассы_технологическое_ПО/fntool*
2. Перейдите в каталог *fntool/additional* на жестком диске компьютера и запустите *vc_redist.x86.exe*.
3. После установки перейдите в каталог *fntool*, запустите файл *fntool.exe*. В результате появится окно программы «FNTOOL».
4. Подключите ККТ к компьютеру.
5. На вкладке «Подключение» укажите номер COM-порта, через который вы подключили ККТ, (или IP адрес ККТ) и нажмите кнопку «Подключить».

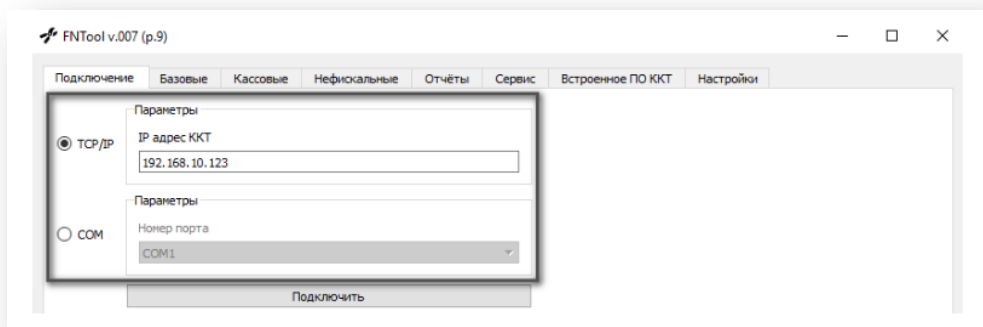

Настройка связи с ОФД проходит при регистрации (перерегистрации) ККТ.

1. Перейдите на вкладку «Сервис».
2. В полях данных ОФД введите следующее:


ИНН ОФД: **5902034504**

URL для проверки чека 1: **ofd-initpro.ru/check-bill/**

URL для проверки чека 2: **nalog.ru**

Хост или IP адрес ОФД: **kkt.ofd-initpro.ru**

TCP порт сервера ОФД: **9999**

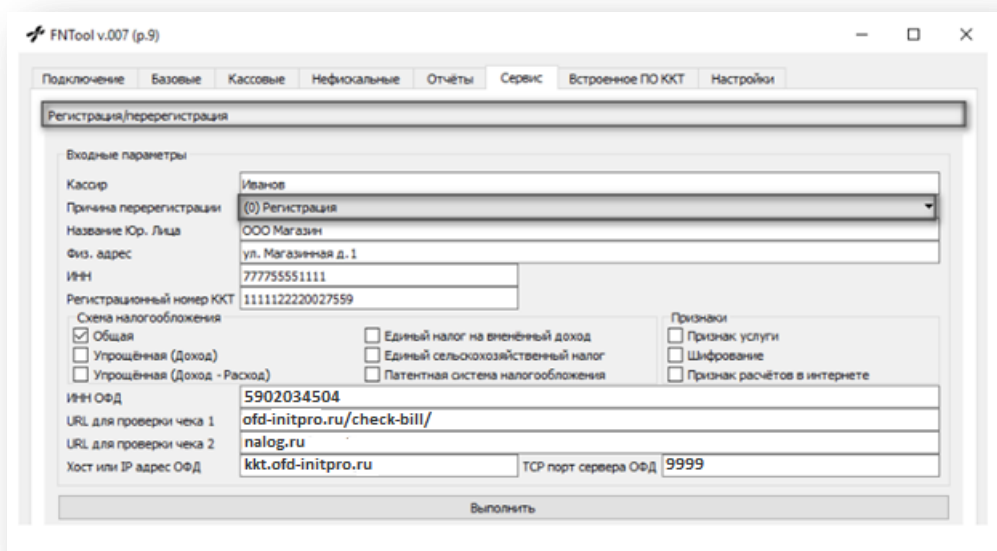

3. Нажмите кнопку «Выполнить».
4. На кассе распечатается отчет о регистрации (перерегистрации) ККТ.